




Непроникающие опоры для трубопроводов, воздухопроводов и кабельных лотков

Опоры Fix-it Foot в семи размерах это искусное и изящное решение для применения на крыше от Big Foot. Они имеют утопленную в верхней части алюминиевую шину размером 40мм x 20мм, что позволяет зафиксировать оборудование вдоль подножки. Подходят в качестве опоры для трубопроводов, воздухопроводов и кабельных лотков.

Подножки Fix-it Foot выполнены из прочной вторично переработанной резины, которая сама по себе является противовибрационным материалом и делает опоры экономичными и экологически чистыми.

## Опоры Fix-it Foot

- Устойчивая к ультрафиолетовому излучению, прочная вторично переработанная резина
- Встроенный противовибрационный коврик
- Нержавеющая алюминиевая шина
- Совместимы со стандартными промышленными комплектующими изделиями

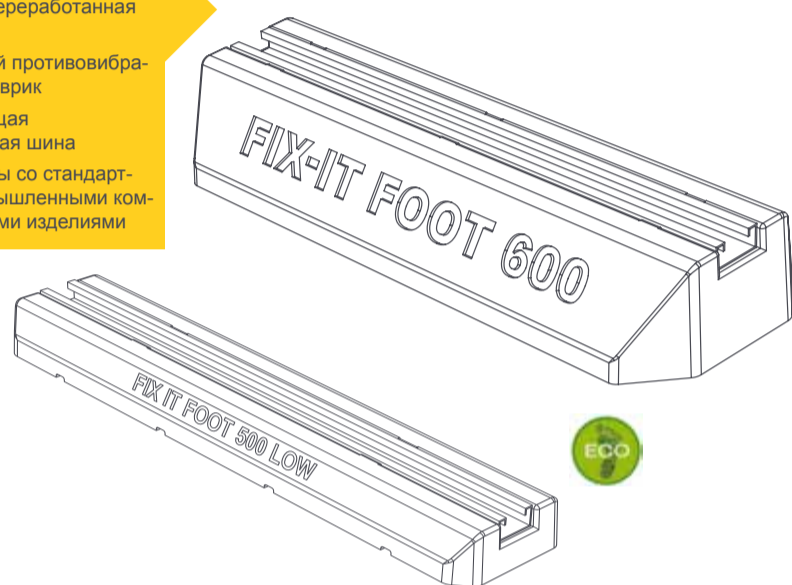

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Модель	250	400	600	1000
Деталь №	B6735	B6736	B6737	B9096
Высота (мм)	95	95	95	95
Ширина (мм)	180	180	180	180
Длина (мм)	250	400	600	1000
Макс. нагрузка на опору (кг)	82	128	224	295
Вес в упаковке (кг)	2,4	3,6	7,5	9,3


Модель	250 низкая	400 низкая	500 низкая
Деталь №	B9043	B9045	B9368
Высота (мм)	50	50	50
Ширина (мм)	130	130	130
Длина (мм)	250	400	500
Макс. нагрузка на опору (кг)	82	128	134
Вес в упаковке (кг)	1,2	2,5	4,6

Флисовые коврики  
Рекомендуется для использования на кровельных коврах крыши из ПВХ во избежание проникновения пластификаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опоры Fix-it Foot поставляются БЕЗ каких-либо креплений или фитингов

## Набор опор Fix-it Foot для небольших сплит-систем

- Поставляются в упаковке с набором фиксаторов
- Устойчивая к ультрафиолетовому излучению, прочная вторично переработанная резина
- Обладают противовибрационными свойствами
- Нержавеющая алюминиевая шина

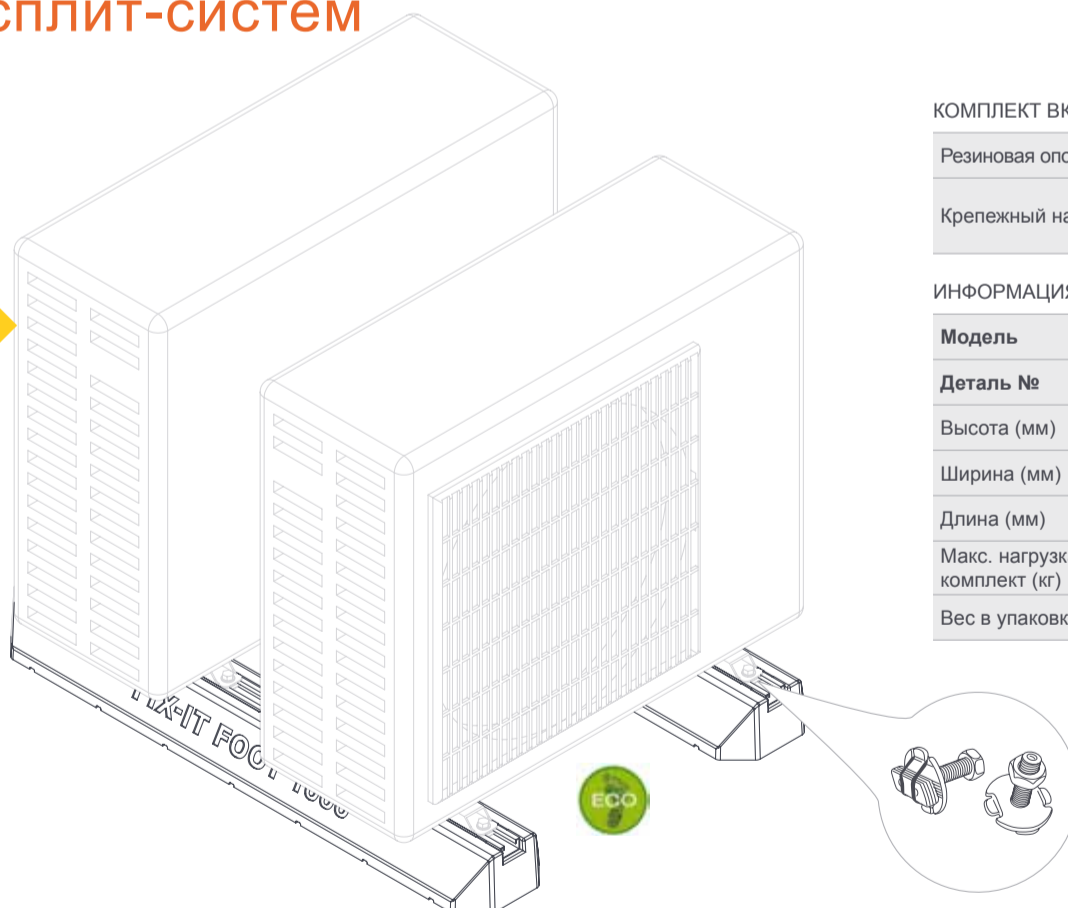

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ

Резиновая опора	x 2
Крепежный набор	x 2

Флисовые коврики  
Рекомендуется для использования на кровельных коврах крыши из ПВХ во избежание проникновения пластификаторов.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Модель	600мм	1000мм
Деталь №	B9284	B9530
Высота (мм)	95	95
Ширина (мм)	180	180
Длина (мм)	600	1000
Макс. нагрузка на комплект (кг)	448	590
Вес в упаковке (кг)	10,10	18,25

